


2026年4月30日

災害対応型 採暖融雪機 『冬三郎』 リリース
～ 移動型 採暖融雪機で冬型災害へ備える ～

株式会社ストレージ（本社：札幌市、代表取締役 阿部壮一、以下「当社」）は、同社が手掛ける融雪事業の中で、北海道地区で実際に起こった冬型災害に対応するべく、発電機搭載型の採暖機＋融雪機をジョイントしたコンビネーションユニットを発売致します。

発売時期は2026年4月～、製品は受注生産オーダー方式とし7月以降より納品開始を予定しております。

《製品の概要》

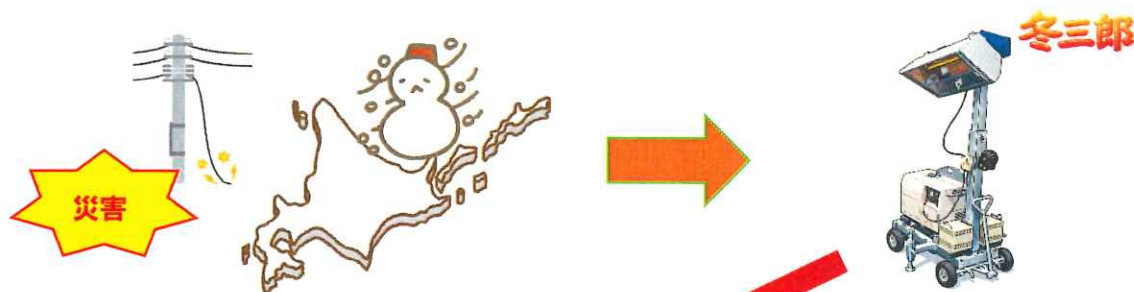

《使用用途》



これまでありそうで無かった冬の北海道を襲う災害時の屋外暖房を融雪機能と共に可能する1台！
災害ユニットは災害時の屋外での作業を円滑に支援し①、お年寄り、お子様の集まる集会避難所などで発生する雪害を照射融雪で排除し、階段などの段差を無くなることで避難時の安全を守ります。②
また、採暖機や照射型融雪機としての機能を果たしながらも、大容量の発電能力を生かし、給電機能をそなえることで、様々なシーンにおける工具、器具、機器などの電子装置を起動するだけの容量を満たし、災害対応型ユニットの役割を果たします。（発電時間は一回給油で12時間程度と長時間）

また、工事現場などにおいても山中や離隔地などの現場でも移動式の機動力を生かし、冬季間の工事における暖房機として活躍するユニットです。

製品は特許申請もしており、今後の北海道の災害対応機器として自治体を中心に推進を進めていく予定です。

■製品について



羊の背高は平均4.3cm!
羊約おおよそ5頭分の高さ
まで自在にリフトアップ!

2.3M

◎ 発電ユニット仕様

採暖融雪ユニット	
巻き上げ方式	ラッチ式
昇降方式	リフティング方式
寸法	H1930×W810×D1380
重量(kg)	約300
発電機	
周波数(Hz)	50
定格出力 交流(MVA)	4.7[0.5]
定格電圧 交流(V)	200[100]
定格電流 交流(A)	13.6[5]
電圧調節方式	トランジスタ(AVR)付
相数	三相(単相)
極数	2
効率(%)	0.8[1.0]
交流出力端子(V-A)	単相2線コンセント×1、 三相ターミナル出力
エンジン	電気始動(セルスタート)
バッテリー容量(W-Ah)	12-28
発電機乾燥重量(kg)	180
燃料消費量 定格負荷時(L/Hr)	1.5
騒音値 音響パワーレベル(dB)①	○93
騒音値 距離7m平均値(dB(A))②	72
○国土地理院 気象庁 気象庁 気象庁 気象庁 気象庁	
採暖融雪機	
電源	単相200V 50Hz
出力	4000W

設置場所及び仕様・性能は予告なく変更することがあります。

《お問い合わせ先》

- ・製品に関するお問い合わせ

株式会社ストレージ 融雪事業本部

TEL : 011-590-5221

MAIL : E-Mail: info@nx-storage.com

■株式会社ストレージについて

所在地 : 〒060-0042 札幌中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9F

代表 : 代表取締役 阿部 壮一

設立 : 1982年12月

資本金 : 1,000万円

事業内容 : 融雪システム施工販売・融雪機器製造販売・空調機器製造販売

URL : <https://nx-storage.com>